

Szczecin, dnia 28 marca 2018 r.


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl, fax: 91 48 17 121

kieruje

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wiaty ogniskowej dla 2 typów obiektów, stanowiących łącznie 15 obiektów (w tym 14 typu 1 i 1 typu 2) w 12 lokalizacjach wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień, oraz przeprowadzenie ocen wymaganych przepisami prawa dla tego rodzaju obiektów. W przypadku wiaty typu 2 Zamawiający dostarczy wykonawcy decyzję o warunkach zabudowy.
2. Zamawiający oczekuje zastosowania przez autora dokumentacji projektowej względem wszystkich obiektów danego typu objętych zakresem zamówienia, powtarzalnych rozwiązań projektowych, adaptowanych w niezbędnym i wymagającym tego zakresie, do warunków lokalnych w następujących lokalizacjach Typ 1 - Działki 120/10, obr. 4144 Szczecin, 120/14, obr. 4144 Szczecin (2 szt.), 322/30 obr. Żeliszawiec (2 szt.), gm. Stare Czarnowo, 257/6 obr. Żeliszawiec, gm. Stare Czarnowo, 91 i 92/23, obr. Dębina, gm. Stare Czarnowo, 209 obr. Śmierdnica-Las, gm. Stare Czarnowo (2 szt.), 205 obr. Stara Rudnica, gm. Cedynia, 579/12 obr. Łubowo, gm. Borne Sulinowo, 377/1 obr. Rakowo, gm. Borne Sulinowo, 325/5 obr. Chociwel 1, gm. Chociwel, dz. 319/4 Szadzko, gm. Dobrzany. Typ 2 – Działka 43/132 obr. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo.
3. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”.
4. Dostarczona dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi umożliwiające wykorzystanie jej w charakterze opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.

- U. z 2013 r. poz. 1129) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), i podjęcie robót budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania projektów odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej zadawane w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
 6. Przedmiot zamówienia obejmuje także świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla obiektów, których dotyczy będzie dokumentacja oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 7. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych projektowanych obiektów:
 - 1) Typ 1:
 - a) Wiata ośmiokątna,
 - b) Zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych,
 - c) Zapewniające możliwość przebywania min. 20 os.,
 - d) Średnica ok. 10 m,
 - e) Palenisko z kręgiem o specyfikacji: wew. Średnica kręgu 3 m, krąg o głębokości 40-45 cm, dno kręgu w postaci leja utwardzone posadzką z betonu B20 o grubości 10 cm, w środku kręgu montaż rury o średnicy 60 cm, w celu odprowadzania wody opadowej do gruntu, zewnętrzna ściana kręgu w postaci podwójnego pierścienia zagłębionego, umiejscowiona na głębokości 40-45 cm do poziomu gruntu, wyłożona kostką granitową szarą o wymiarach 18/20, szerokość obu pierścieni ok 40-45 cm, połączonych spoiwem betonowym B20, sposób ułożenia kostki naprzemiennie (rysunek poglądowy):

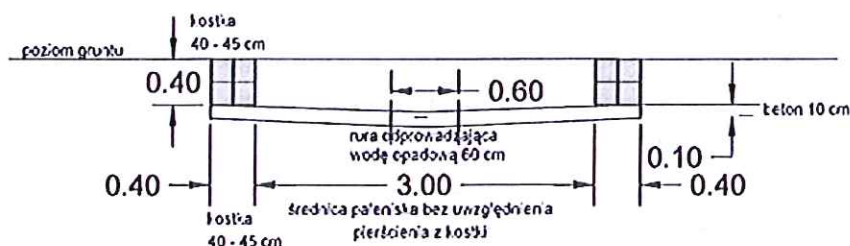

- f) Konstrukcja drewniana zabezpieczona impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczona dwukrotnie impregnatem do drewna przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Środki ochrony drewna powinny posiadać klasę wnikania minimum NP.2,
- g) W celu uzyskania stabilnego posadowienia w gruncie projekt powinien przewidywać zastosowanie kotw stalowych dla słupów oraz zastosowanie dostosowanie odpowiedniej dla gabarytów obiektu wylewki betonowej,
- h) Siedziska i oparcia oraz poszycie dachowe z drewna iglastego,
- i) Konstrukcja wiaty z drewna dębowego lub iglastego.

2) Typ 2:

- a) wiata prostokątna o wymiarach 8m x 4m,
- b) wysokość kalenicy ok. 3,7 m,
- c) wysokość w okapie ok. 2,2 m,
- d) dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty materiałem o zwiększonej trwałości przy zachowaniu walorów estetycznych np. gont blaszany,
- e) trzy ściany do wysokości ok. 120 cm pokryte ażurowymi kratkami,
- f) posadzka w wiacie – nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm, odzwierciedlającej wygląd kamienia naturalnego na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 32m²,
- g) wyposażenie wiaty w trwale przymocowane stoły i ławki,
- h) planowany obiekt powinien posiadać indywidualny wyraz architektoniczny,
- i) zastosowane rozwiązania projektowe powinny umożliwić korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym,
- i) poza obrębem wiaty zlokalizowane palenisko ogniskowe o średnicy 2 m, obmurowane kamieniem do wysokości ok. 20 cm od poziomu gruntu.

5. Okres realizacji zamówienia – do 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

Przedmiotowe zapytanie stanowi jedynie wstępne określenie założeń i sposobu realizacji niniejszego zamówienia.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Proszę o przesłanie odpowiedzi z informacją o wartości usługi, wyrażonej w walucie polskiej w cenach netto do dnia 5 kwietnia 2018r. celem ustalenia wartości planowanego do udzielenia zamówienia.

Odpowiedzi można przesyłać:

- na adres mailowy sekretariat@zpkwz.pl,
- faxem na nr: 91 48 17 121
- lub złożyć osobiście w siedzibie jednostki.

z up. Dyrektora ZPK W7

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
Radosław Mackiewicz
Radosław Mackiewicz

Załącznik nr 1

.....
Pieczęć Wykonawcy

Informacja o wartości zamówienia

Ja (My), niżej podpisany (ni)działając w imieniu i na rzecz:

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

.....
Siedziba

nr telefonu nr faxu

e-mail

Określenie formy prowadzenia działalności:

.....
Numer KRS/NIP (w przypadku działalności gospodarczej)

.....
W odpowiedzi na zapytanie o ustalenie wartości zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dwóch typów wiaty ogniskowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, uzgodnień, oraz przeprowadzenie ocen wymaganych przepisami prawa dla tego rodzaju obiektów

oferuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Kryterium	Wypełnia Wykonawca
Cena (cyfrowo) netto w PLN – typ 1
Cena (cyfrowo) netto w PLN – typ 2
Cena (cyfrowo) netto w PLN - razem	

Słownie kwota netto: - typ 1

..... - typ 2

..... - łącznie

....., dn.

.....
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy

